

SANTA FE
Ruta 11 Km. 454
(3017) SAUCE VIEJO
Santa Fe - Argentina

CÓRDOBA
Esquiú 1410
TEL.: (0351) 426 3434
(5012) CORDOBA
Córdoba - Argentina

Dirección Postal: C.C. Nº 461
(3000) Santa Fe - Argentina
TEL.: (54) (342) 4995020
4995147 / 4995120 / 4995118
FAX.: (54) (342) 4995119
4995120

Email: ventas@orfiec.com.ar
www.orfiec.com.ar

Características Principales

Comando Embrague

Pedal comando disco embrague cambio
Leva comando disco embrague toma de fuerza

Cambio de Velocidad


Cuatro marchas adelante y una retromarcha; reductor epicicloidal central de selección de marchas lentas y veloces (total 8 marchas adelante y 2 retromarchas).
Marchas sincronizadas 3ra. y 4ta., 7ma. y 8va.
Comando del cambio y reductor con dos palancas independientes.

Reductores

Corona y piñón (rel. 12/47), diferencial a dos satélites y bloqueo diferencial mecánico comandado por pedal.
Reductores finales laterales en cascada a simple reducción (para ambas versiones – STD. y COMPACTA).

Toma de Fuerza

- 1) Totalmente independiente, montada posteriormente
Arbol de salida..... 1 3/8" 6 estrías.
Velocidad – 540 r.p.m. con motor a 2160 rpm.
Sentido de rotación: horario, con la transmisión vista posteriormente.
- 2) Sincronizada con el cambio.
Arbol y sentido de rotación igual a la toma independiente
Regimen del arbol acanalado..... rpm 15,13
(por cada giro de rueda posterior)

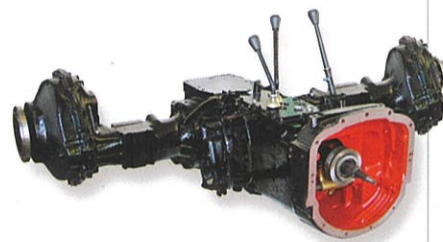

Toma de Movimiento

Velocidad: igual a la del motor. Sentido de rotación antihorario.

Frenos

A cinta (en seco) sobre tambores montados sobre los palieres del diferencial, comandados separadamente por pedales. Unión de pedales para frenada simultánea en la marcha sobre carretera.

Freno de estacionamiento: mediante leva manual.

Marcha	Relación de Reducción Cambio y Reductor Epicicloidal (1:3,6)	Relación de Reducción Motor a Ruedas (1 Giro de rueda por giro motor)
	1:	1:
1 Lenta	10,575	256
2 Lenta	7,029	170,1
3 Lenta	4,799	116,2
4 Lenta	3,716	89,9
1 Veloz	2,938	71,1
2 Veloz	1,952	47,2
3 Veloz	1,333	32,2
4 Veloz	1,032	24,9
MA Lenta	7,359	178,2
MA Veloz	2,044	49,5

Relación corona y piñón 12/47	1 : 3,917
Relación reductores laterales STD 11/68	1 : 6,181
Relación reductores laterales (COMPACTO 11/62)	1 : 5,636
Relación reducción TOTAL STD	1 : 24,212
Relación reducción TOTAL COMPACTA	1 : 22,076

Potencias y Regimenes Recomendados

	Regimen	Potencia (cv)
Máximo bajo carga	2400	menor o igual a 70
Máximo (zona de par máximo)	1400	menor o igual a 44